




## Podlaha vhodná do ESD prostredia v prevedení klipovej a lepenej varianty.

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- Certifikovaná spoločnosťou TFI Aachen GmbH
- EN 13501-1:2010
- Elektrický odpor a EW 490889-01
- Horizontálny odpor ( $\Omega$ )  $7,9 * 10^4$
- Vertikálny odpor ( $\Omega$ )  $6,3 * 10^4$

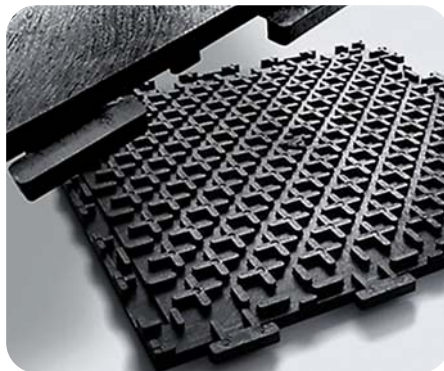


PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA/POVRCH
WALA ESD Clip	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna/zrnitá
WALA ESD Clip	452 mm x 452 mm	15 mm	čierna/hladká
WALA ESD lepená	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna/hladká
Uzemňovací adaptér	-	-	-
Medená vodivá páska	25 m	-	-



**WALA®**  
**ESD**

**NOVINKA**

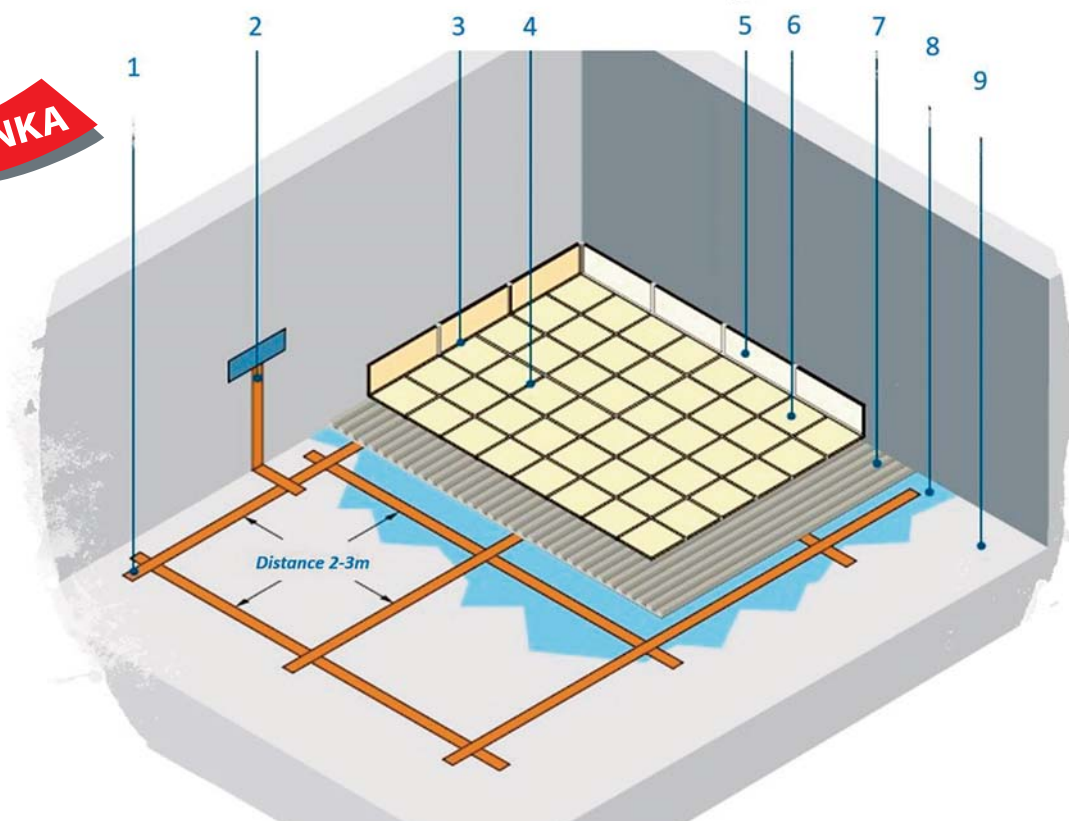

- 1 Medená páska
- 2 Uzemňovací adaptér (každých 50m<sup>2</sup>)
- 3/4 Zvárací rošt
- 5 WALA - Soklové lišty
- 6 WALA - ESD dlaždice
- 7 Vodivé lepidlo
- 8 Epoxidové lepidlo
- 9 Podlaha